


VIVUS Nature-Board

Recyclingkarton aus Altpapier mit bis zu 30 % Grasanteil

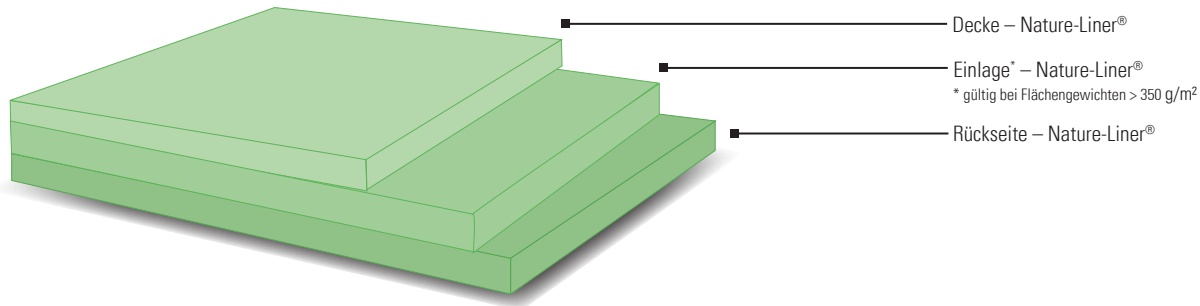

Hauptsorte: Recyclingkarton mit bis zu 30 % Grasanteil

Stoffklasse: Altpapier

Oberfläche: Oberflächengeleimt, für Offset-, Sieb- und Trockentonerdigitaldruck

Zertifizierung: FSC® C018175 Mix Credit, 70 % (ab Lager)



Technische Richtlinien für VIVUS Nature-Board:

Eigenschaft/Einheit					
Flächengewicht, g/m²	250**	300	350	450	550**
Dicke, µm	345	400	475	590	710
Volumen, g/cm³	1,35	1,33	1,36	1,31	1,29
Biegesteifigkeit, L & W 5°, mNm - längs	13,0	22,0	32,0	70,0	110,0
Biegesteifigkeit, L & W 5°, mNm - quer	7,0	9,0	15,0	30,0	54,0
Biegesteifigkeit, Taber 15°, mNm - längs	7,0	11,5	17,0	36,0	55,0
Biegesteifigkeit, Taber 15°, mNm - quer	3,5	5,0	8,0	15,0	27,0

** auf Anfrage erhältlich

Toleranzen

Flächengewicht $\leq 350 \text{ g/m}^2 \pm 5 \%$; $> 350 \text{ g/m}^2 \pm 3 \%$

Dicke $\pm 5 \%$

Biegesteifigkeit -15%

	Typischer Wert	Garantiewert
Feuchte, % DIN EN 20287	7,5 %	6,5 % - 8,5 %
Cobb ₉₀ , g/m² DIN EN ISO 535	25 g/m²	40 g/m²
Dennison, Nr. Tappi 459	16	14

Testklima 23 °C und 50 % RH

Alle Eigenschaften entsprechen den Messungen des Herstellers

Stand: März 2022